

# 徽勒HUILE D21+ED82观鸟镜套装

电子目镜1920x1080像素，配合ED82 20~60倍变倍目镜，呈现超清晰成像效果。

## 观鸟镜特点



## 产品参数

规格	ED82(20-60X82双ED)
调焦系统	双速调焦
放大倍率	20-60X
物镜直径	82MM
物镜材质	ED
透镜组数	12
镀膜	FMC
视场角度	1.2° -2°
千米视野	21M/35M
尺	62FT/105FT
出瞳距离	20MM/18MM
出瞳直径	1.37-4mm
分辨率	≤2.16"
最近距离	5M
全天候观测	是
防水	是
氮气填充	是
眼罩系统	Twist-up
适用温度	-20℃-70℃
产品尺寸	380mmX80mmX168mm
产品重量	1880g

产品标配：机身、软包、挂带、物镜盖、保修卡、合格证、说明书、擦镜布、铝合金防护箱

勒克光电授权代理商：

安徽勒克光电科技有限公司  
安徽省合肥市庐阳区汲桥路288号都汇华郡公馆27幢403  
服务热线：0551-65660082  
网址：www.ahleker.com

徽勒®  
HUILE

SPORTING OPTICS



徽勒HUILE D21  
WIFI电子目镜观测系统

# 徕勒D21望远镜WIFI电子目镜

## 1. 百搭电子目镜:

小单筒、双筒、观鸟镜、天文均可配套 (观鸟镜 (目镜直径36-57mm范围内均可搭配))




## 2. 应用领域:

适用于安防警用、电力监测、电力维修、边防哨所、森林、草原防火、渔业、观星、航海作业、灯塔巡航、野外观测、观测鸟类，以及观测赛事演唱会等多种领域。



户外15米范围内，手机连接电子目镜自带热点，可实现拍照录像功能。

室内桥接家庭WIFI后，实现千里之外水滴摄像头监控功能

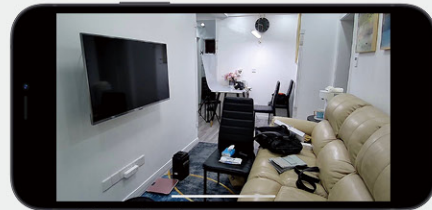

手机APP远程操控拍照、录像，具有白天/夜视两种模式，满电工作2小时，可外接充电宝持续供电工作方便户外巡检工作记录

## 3. 技术参数:

产品型号	D21 WIFI电子目镜
传感器类型	Exmor CMOS
传感器尺寸	1/3
捕获分辨率	2MP (1920x1080像素)
彩色滤光片阵列	RGB拜耳图案
像素大小	3.0x3.0 μm—一种片上10位ADC数据传输Wi-Fi (2.4GHz) 每秒最大帧数 (fps*) 1920x1080@30fps, 取决于Wi-Fi强度 WIFI AP连接、IP连接、实时观看和控制摄像头
内存	本产品最大支持128GB SD卡 (本产品标配32GB SD卡)
运动检测	支持
支持的操作系统	Android 4.4或更高版本, iOS 7或更高版本
应用软件	HDlivecam iOS应用商店和Google PLAY商店
电源	直流5V
电池类型	内置500毫安时锂离子电池
镜头支架	M13/M17

## 4. 包装配件:



**注意:** 此WiFi成像摄像头仅支持2.4G WiFi, 不支持5g WiFi 2.4 GHz (更长距离的更好覆盖)、5 GHz (通常更快)。连接并选择Wi-Fi网络时, 请选择2.4G网络, SD卡插槽: 请先插入SD卡, 然后再录制视频。

颜色可选: 黑色/迷彩